


YF-P10系列 小巧压力变送器



进口芯片
≤ 1 级精度



快速响应
≤ 2 ms



防水防尘
IP67防护



过压保护
300%瞬压



宽区间温补
-20~120°C



精工制作
稳定可靠

应用广泛



水泵行业



医疗业



工程机械



农机行业

产品特征



性价比高，适应性强

结构紧凑，安装方便，敏感元件与被测介质兼容性强，具有出色介质适应性和长期稳定性

规格多样，支持定制

专业团队，品种齐全量身定做，精工制作，解您所需




体积小，安装便捷

体积小，不仅节约了安装空间同时具有极强的抗振性能，保证其坚固耐用

匠心工艺

高品质芯片

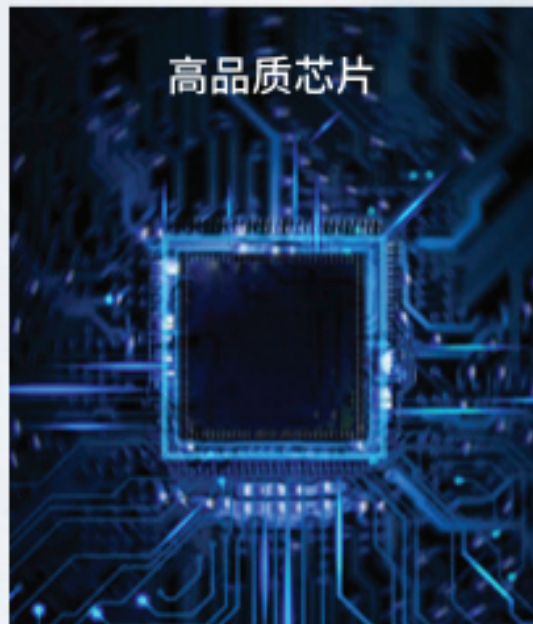


兼容4种介质




EMC电路保护



数字电路板
抗干扰强

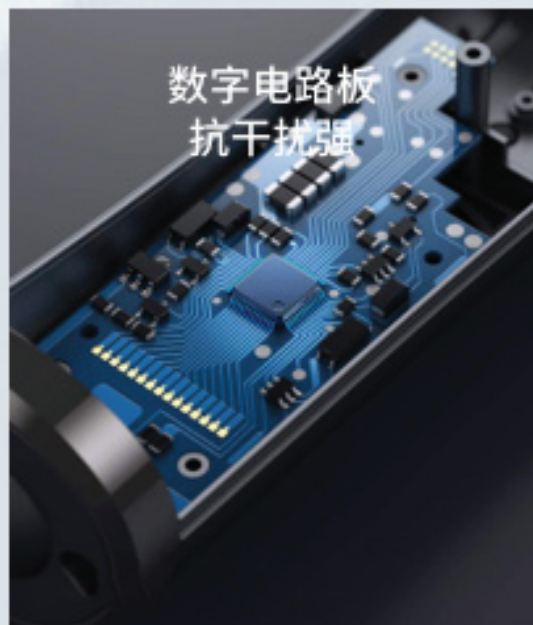


-10~60°C宽区间温补

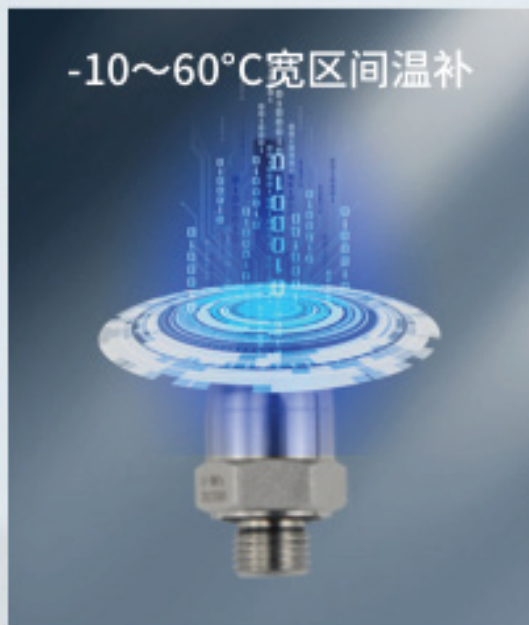

多次增压疲劳测试



48小时高温老化

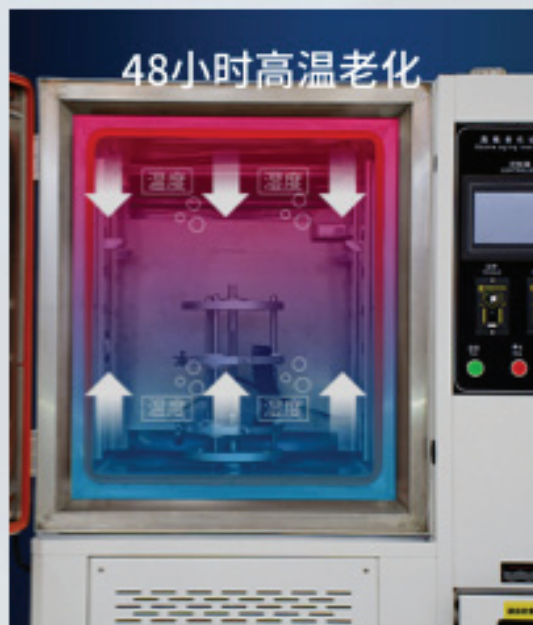

6次精准标定



高等级防护



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

选购前，请您先确认以下参数



压力量程



精度等级



螺纹接口

量程范围	0-0.2MPa...1MPa...1.6MPa...2MPa ...3MPa.....5MPa (之间任意量程可选)
过载压力	3倍额定压力
测量介质	与不锈钢兼容之气体或者液体
测量精度	±1%FS; ±0.5%FS; ±0.25%FS;
长期稳定性	≤±0.3%FS/年
工作温度	-40...+125°C
供电电压	3VDC; 5VDC; 9-32VDC; 12-32VDC
输出信号	0.5-2.5V; 0.5-4.5V; 0-5V; 1-5V; 0-10V; 4-20mA; IIC; 其它
响应时间	≤2ms
安装接口	G1/4; G3/8 NPT1/8; NPT1/4; 定制
电气连接	直引线
防护等级	IP67

规格尺寸

